


国府駅周辺地区

路線名：（都）国府赤根線（既存区間）

延長：約 1,060m


事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	舗装の改修（横断こう配の緩和） グレーチング・側溝蓋の改修 植樹ブロックの改修	600 m ² 1 式 40m	H21～H22
2	視覚障害者誘導用ブロックの敷設	14 箇所	H21～H22
事業の実施に際し 配慮すべき事項	歩道部分を改良することから、道路移動等円滑化基準に適合するよう整備する。		

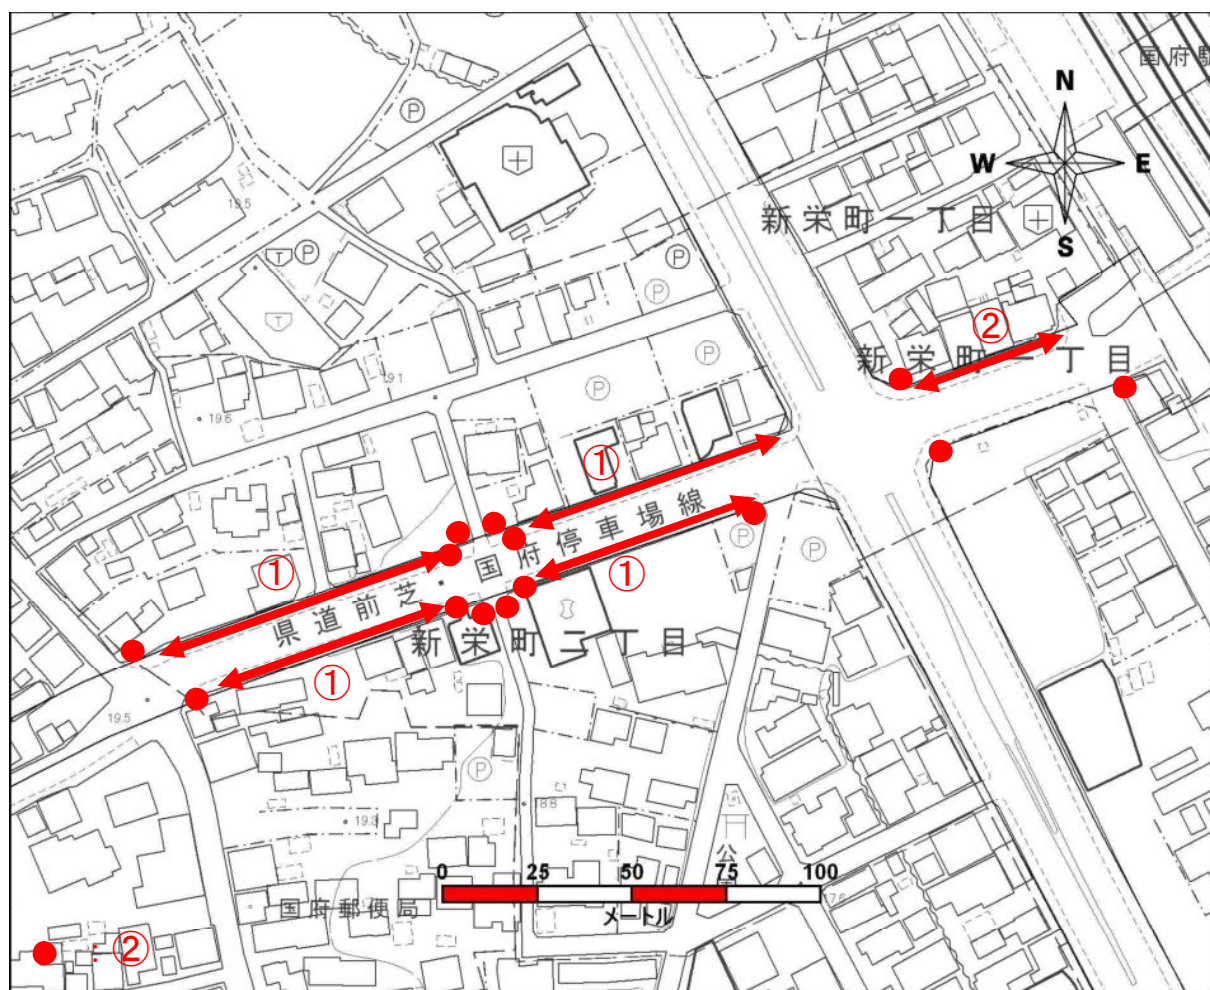

路線名：（都）国府赤根線(未整備区間)

延 長：約 1,060m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	視覚障害者誘導用標示の設置	12 箇所	H22
2	ガイドラインに基づく整備（新設部分）	640m	H22
事業の実施に際し 配慮すべき事項	当路線の歩道部分は新設であることから、道路移動等円滑化基準に適合するよう整備する。		

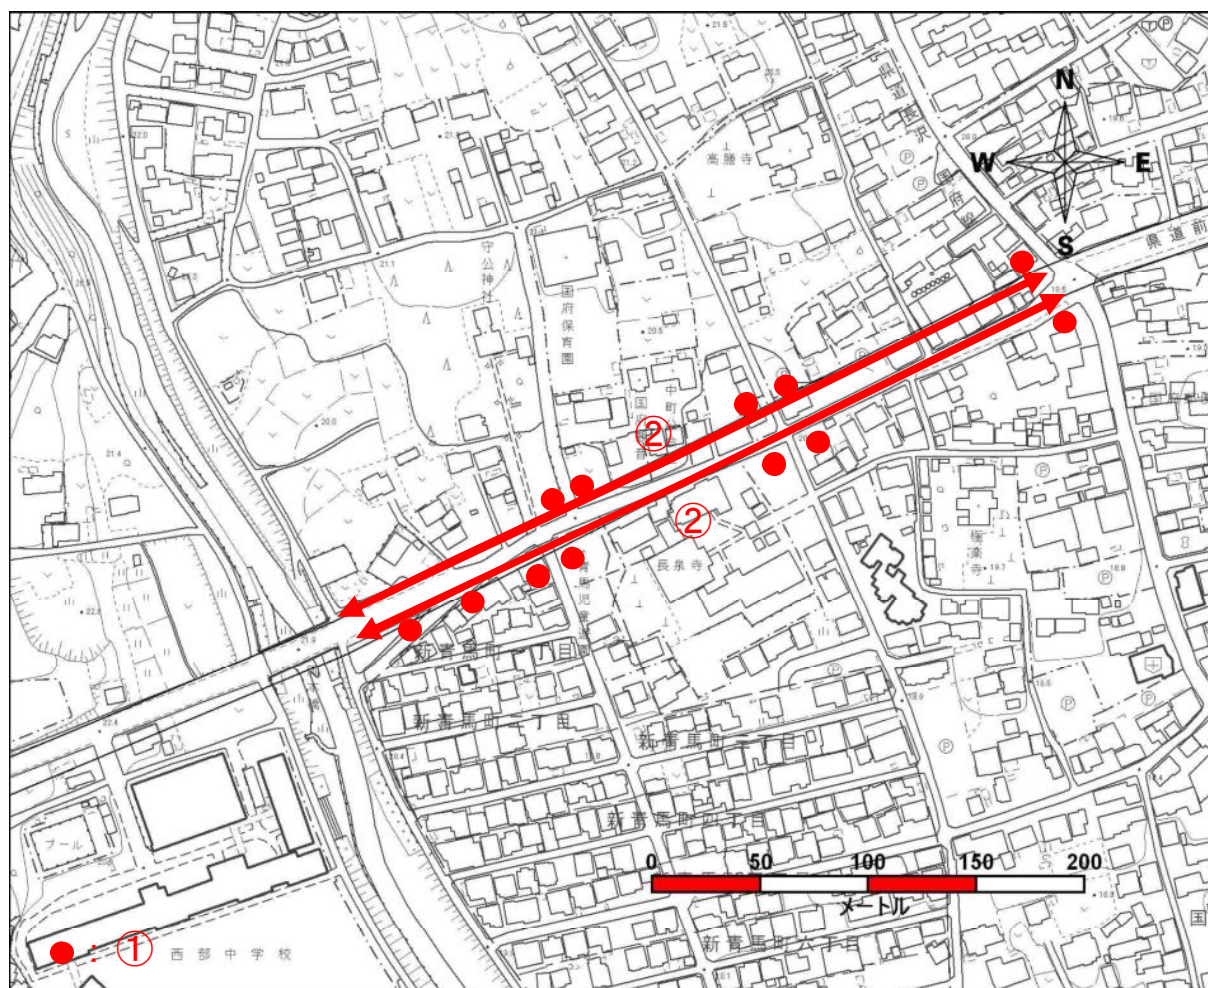


路線名：（市）大池線

延長：約 150m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	横断・縦断こう配の緩和（舗装）	130 m ²	H20
2	視覚障害者誘導用標示	4 箇所	H20
3	グレーチングの改修	1 箇所	H20
4	転落防止柵の改修	60m	H20
5	街路灯の設置	1 箇所	H20
6	電柱・標識柱等の片側への集約	1 箇所	H20


事業の実施に際し 配慮すべき事項	当分の間、歩道は1.5mの有効幅員となるが、占用物を片側へ集約すること等により、歩行空間を確保する。
---------------------	--

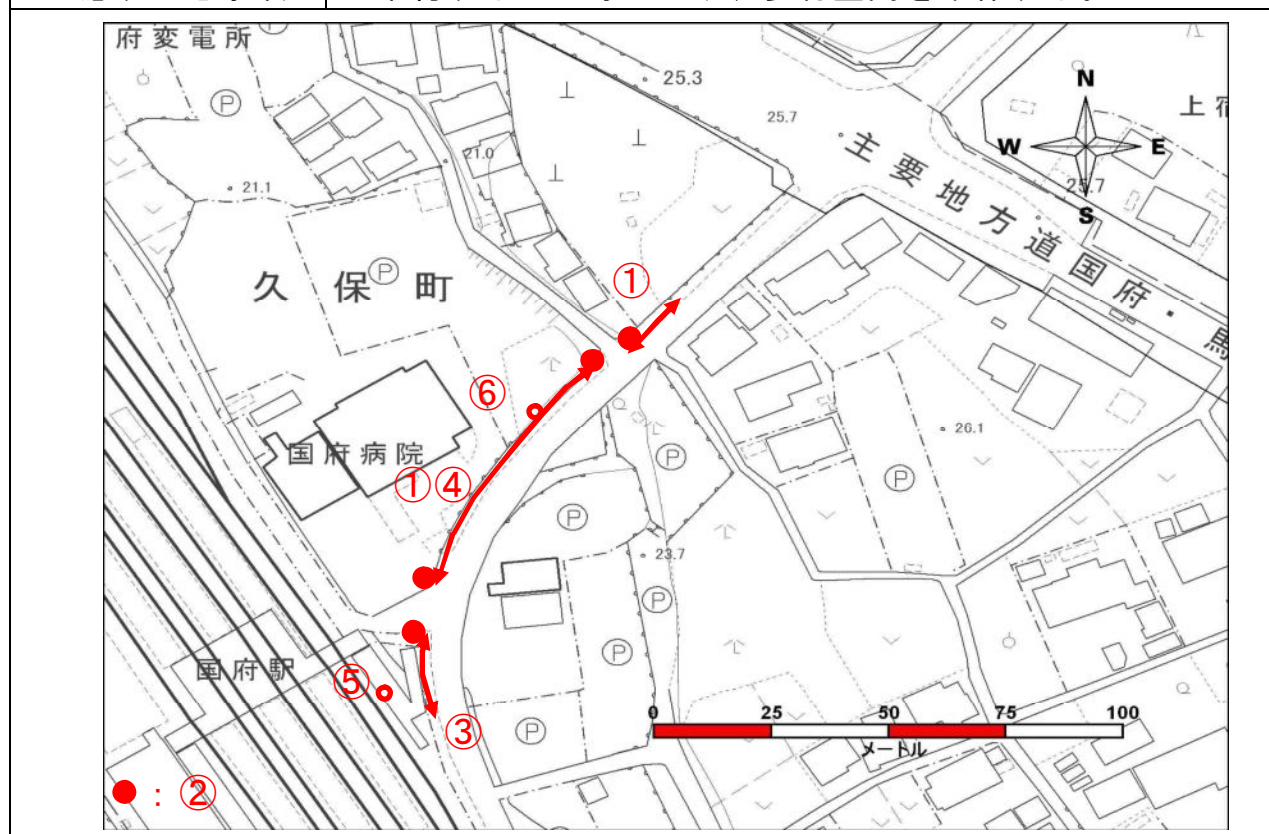

路線名：（都）大池線(1/3)

延 長：約 940m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	視覚障害者誘導用標示の設置	8 箇所	H24～H27
2	ガイドラインに基づく整備（新設部分）	約 220m	H16～H27
事業の実施に際し 配慮すべき事項		当分の間、区画整理事業側の歩道整備のみであるが、反対側の歩道を整備する際も、ガイドラインに基づく整備を行う。	

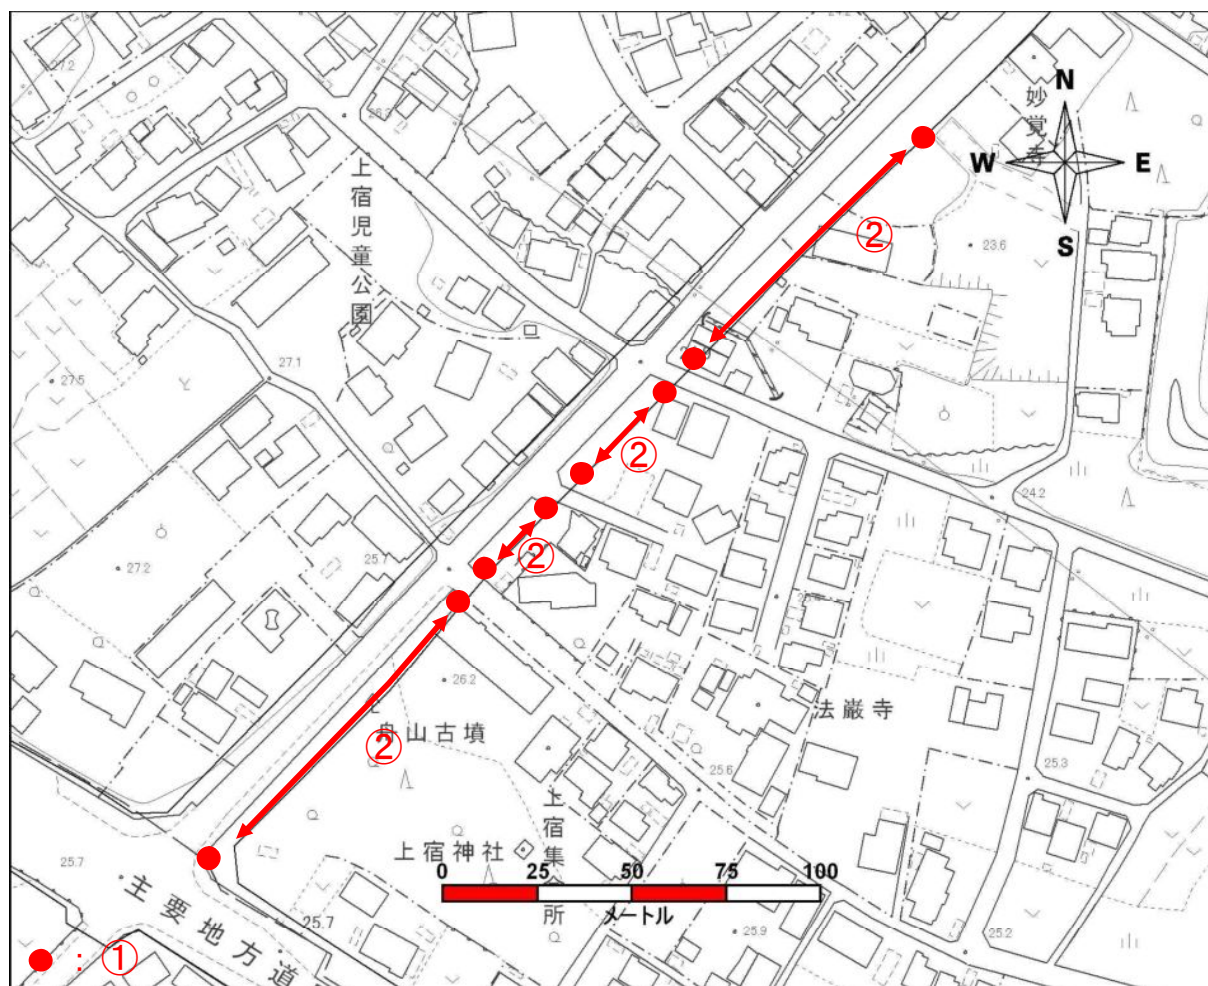

路線名：（都）大池線(2/3)

延 長：約 940m

事業箇所	事業の内容	事業量	事業実施 予定年度
1	視覚障害者誘導用標示の設置	7 箇所	H24～H27
2	ガイドラインに基づく整備（新設部分）	約 300m	H16～H27
事業の実施に際し 配慮すべき事項		当分の間、区画整理事業側の歩道整備のみであるが、反対側の歩道を整備する際も、ガイドラインに基づく整備を行う。	